


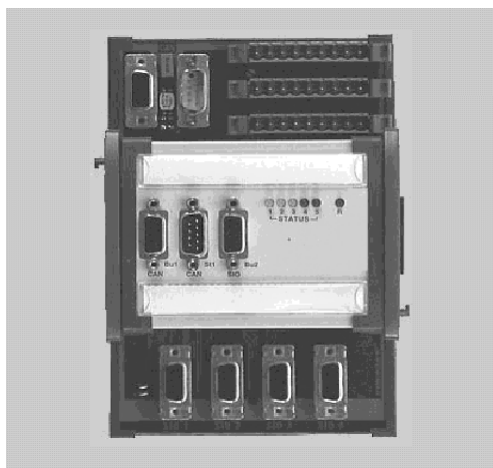

PU103-X 智能 PLC 模块

功能简介: PU103-X 是 P-open 系统的控制模块, 它具有功能多种数据通信接口。

CPU: MC68332, 25MHz

内存: 2M 快速闪存; 1.25M CMOS RAM

组态: 使用 Windows 下专用软件包, 有以下编程方式:

指令表

梯形图

功能块图

C 语言扩展编程

提供特殊的用户程序支持

信号输入/输出:

4 路编码器输入: 7V max 500KHz

4 路脉冲输出: 24VDC 25mA
max 500KHz

信号指示/诊断:

5 只红色 LED 灯指示模块操作状态

1 只操作按钮提供诊断功能

具有看门狗功能

接口: 2 × CAN 总线接口

1 × RS232 接口

I/O 扩展模块接口

PU103-1: 2 × RS232C 2 × RS485

PU103-2: 2 × RS232C 2 × RS422

PU103-3: 4 × RS422

PU103-4: 1 × RS232C 1 × RS485
1 × RS422

PU103-5: 2 × RS485 2 × RS422

模块供电: 24VDC max 0.6A

总线供电: 24VDC max 0.2A

编码器供电: 2 × 5VDC max 50mA

外形尺寸: 124 × 170 × 85.5mm

重量: 0.71kg

电流隔离: CAN 总线与 DI/DO 之间隔离

干扰抑制: 符合 EN50 081-2 EN50 082-2

防护等级: IP 20

仪表运行温度: 5~50℃

附件: 9 点螺丝接线板

CAN 总线电缆

CAN 总线终端电阻

选型清单:

PU103-0 9407-700-30001

PU103-1 9407-700-31001

PU103-2 9407-700-32001

PU103-3 9407-700-33001

PU103-4 9407-700-34001

PU103-5 9407-700-35001