



TB40 小型报警指示器

功能简介: TB40 小型报警指示器能提供二路报警输出来监控机器设备或生产过程。该仪表输出具有报警锁定功能,可通过面板按钮或外部信号输入完成报警复位。

输入: L J K N S R 热电偶
Pt100 热电阻
0/4~20mA DC 电流
0~10VDC 电压
外部报警复位触点

组态: 面板按钮分级组态
操作级: 修改设定点数值
参数级: 调整控制参数及报警值
组态级: 调整控制方式

输出: 2 路继电器输出 (500VA 250V)
逻辑输出 (0/13V 负载 $\geq 500\Omega$)
(10mA 负载 $\leq 500\Omega$)

显示: 过程值显示
设定值显示
报警继电器状态指示
过程值在设定范围内指示
传感器断路指示
反极性指示

附加功能: 设定点斜坡控制功能
输入温度校正功能
输入信号断路和短路监视功能

报警: 绝对值或相对值报警


供电: AC 115/230V $-15\% \sim +20\%$ 48~62Hz

消耗功率: 约 6.5VA

干扰抑制: 符合 EN50 081-1 EN50 082-2

外形尺寸: 48 × 96 × 111mm

端子接线:

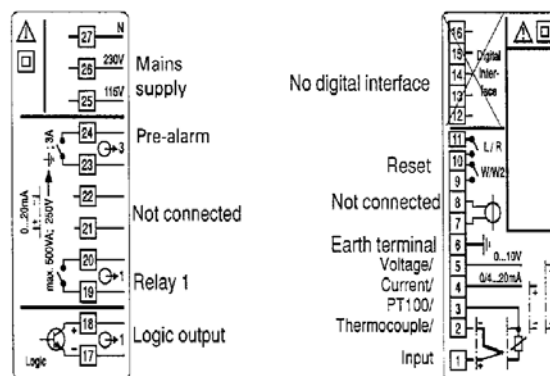

* R/L 闭合: 远程操作

W2 闭合: 斜坡控制或程序控制 “开”

选型清单: TB 40 9404-407-46021